


# FortiAnalyzer ファームウェアアップデート(ver4.0 MR3)

GUI上でシステム>ダッシュボード>Statusの順に展開します。

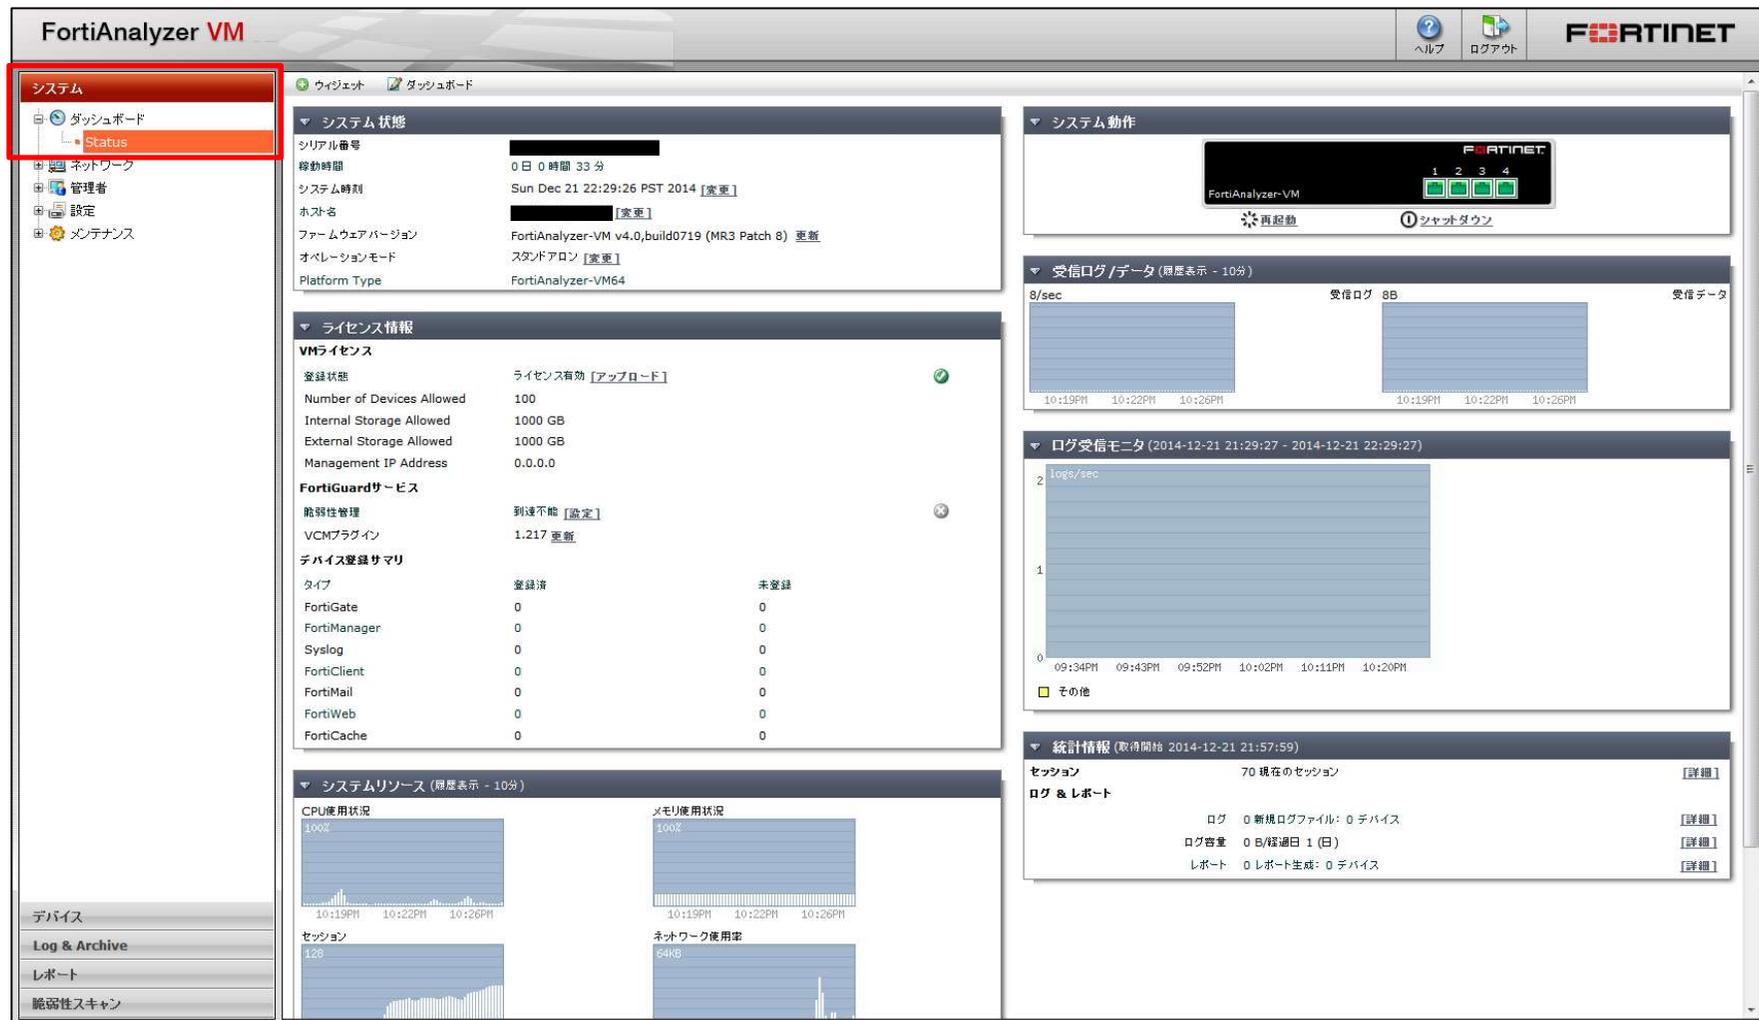

The screenshot displays the FortiAnalyzer VM web interface. The left sidebar menu has 'システム' (System) highlighted in red, with 'ダッシュボード' (Dashboard) and 'Status' also visible. The main content area shows the 'システム状態' (System Status) page. Key information includes:

- システム状態:** シリアル番号, 稼働時間 (0日 0時間 33分), システム時刻 (Sun Dec 21 22:29:26 PST 2014), ホスト名, ファームウェアバージョン (FortiAnalyzer-VM v4.0, build0719 (MR3 Patch 8)), オペレーションモード (スタンダード), Platform Type (FortiAnalyzer-VM64).
- ライセンス情報:** VMライセンス有効 (アップロード), 登録状態 (有効), Number of Devices Allowed (100), Internal Storage Allowed (1000 GB), External Storage Allowed (1000 GB), Management IP Address (0.0.0.0).
- FortiGuardサービス:** 脆弱性管理 (到達不能), VCMプラグイン (1.217).
- システムリソース:** CPU使用状況, メモリ使用状況, セッション (128), ネットワーク使用率 (64KB).
- システム動作:** FortiAnalyzer-VM status bar with '再起動' and 'シャットダウン' buttons.
- 受信ログ/データ:** 受信ログ (8B) and 受信データ charts.
- ログ受信モニタ:** 2014-12-21 21:29:27 - 2014-12-21 22:29:27 log/sec chart.
- 統計情報:** セッション (70 現在のセッション), ログ & レポート (Log: 0新規ログファイル, ログ容量: 0 B/経過日 1 (日), レポート: 0レポート生成, 0デバイス).

# FortiAnalyzer ファームウェアアップデート(ver4.0 MR3) Networld

GUI上でシステム>ダッシュボード>Statusの順に展開します。

- ①システム状態のファームウェアバージョンより「更新」をクリックします。
- ②アップデートファイルの「参照」をクリックし、アップデート用のファームウェアを選択します。
- ③「OK」をクリックするとファームウェアアップデートが開始されます。




システム 状態	
シリアル番号	██████████
稼働時間	0日 0時間 33分
システム時刻	Sun Dec 21 22:29:26 PST 2014 [変更]
ホスト名	██████████ [変更]
ファームウェアバージョン	FortiAnalyzer-VM v4.0,build0719 (MR3 Patch 8) <b>更新</b> ①
オペレーションモード	スタンダアロン [変更]
Platform Type	FortiAnalyzer-VM64



ファームウェアアップグレード

② アップロードファイル:  ファイルが選択されていません。

③

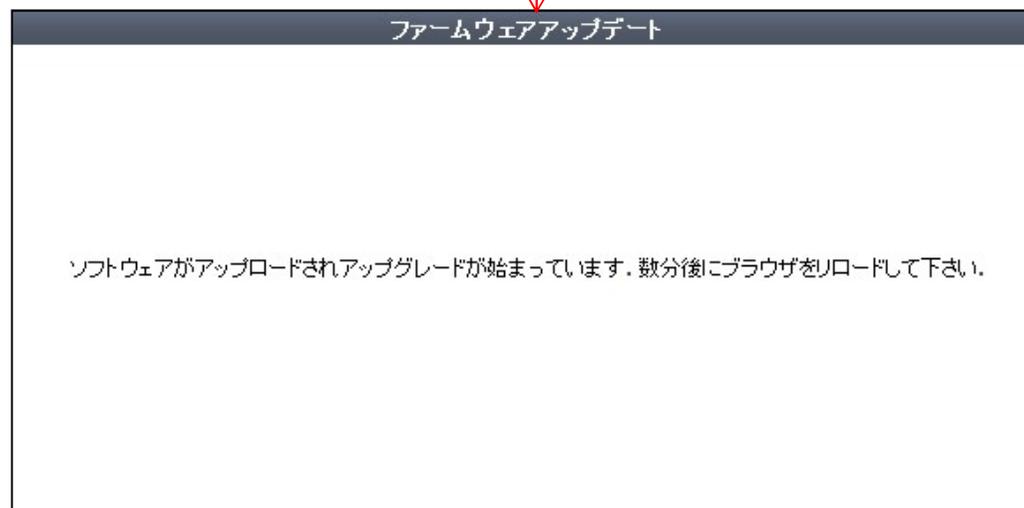

ファームウェアアップデート

ソフトウェアがアップロードされアップグレードが始まっています。数分後にブラウザをリロードして下さい。

※ファームウェアアップデートは再起動を伴いますのでしばらく後にブラウザよりログインしてください。  
ログイン後、ファームウェアバージョンを確認し、アップデートが正常に行われたことを確認してください。

# FortiAnalyzer ファームウェアアップデート(ver5.0)



GUI上でシステム設定>ダッシュボードの順に展開します。

The screenshot displays the FortiAnalyzer VM64 web interface. The top navigation bar includes 'システム設定' (System Settings), which is highlighted with a red box. Below it, the 'ダッシュボード' (Dashboard) option is also highlighted with a red box. The main content area is divided into several sections:

- システム情報 (System Information):** Displays host name, serial number, platform (FAZVM64), system time (Wed Dec 24 09:43:29 JST 2014), firmware version (v5.0.9-build0345 141022 (GA)), and configuration backup status.
- システムリソース (System Resources):** Shows resource usage with gauges: CPU (38%), CPU1 (35%), Memory (9%), and Hard Disk (8%).
- ログ/データ受信 (Log/Data Reception):** Shows log reception (0 logs/sec) and data reception (0 bytes/sec) gauges.
- ライセンス情報 (License Information):** Shows license status (Valid), VM license, and usage statistics.
- ユニットオペレーション (Unit Operation):** Displays a progress bar for the upgrade process.
- ログ受信モニター (Log Reception Monitor):** A line graph showing log reception over time.
- 統計 (Statistics):** Provides summary statistics for logs and reports.
- 警告メッセージコンソール (Warning Message Console):** Lists recent system messages, including firmware upgrade and downgrade events.

# FortiAnalyzer ファームウェアアップデート(ver5.0)



GUI上でシステム設定>ダッシュボードの順に展開します。

- ①システム情報のファームウェアバージョンより「アップデート」をクリックします。
- ②ファームウェアアップグレードの「参照」をクリックし、アップデート用のファームウェアを選択します。
- ③「OK」をクリックするとファームウェアアップデートが開始されます。

システム情報	
ホスト名	[REDACTED] [変更]
シリアルナンバー	[REDACTED]
プラットフォームタイプ	FAZVM64
システム時間	Wed Dec 24 09:43:29 JST 2014 [変更]
ファームウェアバージョン	v5.0.9-build0345 141022 (GA) [アップデート] ①
システムコンフィグレーション	最後のバックアップ:N/A [バックアップ] [復元]
現在の管理者	admin [パスワードの変更] / 1 in Total [詳細]
アップタイム	0 day 0 hour 0 minute 35 seconds
管理ドメイン	無効 [有効]
オペレーションモード	アナライザ [変更]

ファームウェアアップグレード

ローカルから: **参照...** ファイルが選択されていません。

②

③ **OK** キャンセル

ファームウェアアップグレード

正常にイメージがアップロードしました。サーバー再起動のため少々お待ちください。

※ファームウェアアップデートは再起動を伴いますのでしばらく後にブラウザよりログインしてください。ログイン後、ファームウェアバージョンを確認し、アップデートが正常に行われたことを確認してください。

# FortiAnalyzer ファームウェアアップデート(ver5.2)



GUI上でシステム設定>ダッシュボードの順に展開します。

The screenshot shows the FortiAnalyzer-VM64 web interface. The top navigation bar includes 'システム設定' (System Settings) and 'ダッシュボード' (Dashboard), both highlighted with red boxes. The left sidebar shows a tree view with 'ダッシュボード' selected. The main content area is divided into several sections:

- システム情報** (System Information):

ホスト名	[変更]
シリアルナンバー	[変更]
プラットフォームタイプ	FAZVM64
システム時間	Wed Dec 24 10:07:33 JST 2014 [変更]
ファームウェアバージョン	v5.2.0-build0618 140826 (GA) [アップデート]
システムコンフィグレーション	最後のバックアップ:N/A [バックアップ] [復元]
現在の管理者	admin [パスワードの変更] / 1 in Total [詳細]
アップタイム	0 day 0 hour 21 minutes 13 seconds
管理ドメイン	無効 [有効]
オペレーションモード	アナライザ [変更]
- システムリソース** (System Resources):

CPU0: 3%	CPU1: 5%	Hard Disk 8%
平均CPU使用率表示: 4%	メモリ使用率: 9%	
- ログ/データ受信** (Log/Data Reception):

ログ受信: 0 logs/sec	データ受信: 0 bytes/sec
------------------	--------------------
- ライセンス情報** (License Information):

VMライセンス	Valid [ライセンスアップロード]
許可されたログサイズ(GB/day)	5
利用中のログサイズ(GB/day)	0.00(0%) [詳細]
許可されたデバイスクォータ	1.00 TB
利用中のデバイスクォータ	0.00 GB(0%)
管理IPアドレス	0.0.0.0
- ユニットオペレーション** (Unit Operation):

FortiAnalyzer-VM64

リポート シャットダウン
- ログ受信モニター** (Log Reception Monitor):

2 logs/sec

09:11AM 09:17AM 09:24AM 09:31AM 09:38AM 09:45AM 09:52AM 09:59AM
- 統計** (Statistics):

ログ	0 new log files for 0 デバイス from 2014-12-24 10:07:33
ログ量	0 bytes/day for past 3日
レポート	0 reports generated for 0 デバイス from 2014-12-24 10:07:33
- 警告メッセージコンソール** (Warning Message Console):

時間	メッセージ
Dec 24, 09:45:09	- upgrade image to FLVM64-5.02-FW-build0618-140826-patch00-branchpt618
Dec 24, 09:41:44	- Downgrade image from v5.2.0-build0618-140826(GA) to v5.0.9-build0345-141022

# FortiAnalyzer ファームウェアアップデート(ver5.2)



GUI上でシステム設定>ダッシュボードの順に展開します。

- ①システム情報のファームウェアバージョンより「アップデート」をクリックします。
- ②ファームウェアアップグレードの「参照」をクリックし、アップデート用のファームウェアを選択します。
- ③「OK」をクリックするとファームウェアアップデートが開始されます。

システム情報	
ホスト名	[変更]
シリアルナンバー	[変更]
プラットフォームタイプ	FAZVM64
システム時間	Wed Dec 24 10:07:33 JST 2014 [変更]
ファームウェアバージョン	v5.2.0-build0618 140826 (GA) [アップデート] ①
システムコンフィグレーション	最後のバックアップ:N/A [バックアップ] [復元]
現在の管理者	admin [パスワードの変更] / 1 in Total [詳細]
アップタイム	0 day 0 hour 21 minutes 13 seconds
管理ドメイン	無効 [有効]
オペレーションモード	アナライザ [変更]

ファームウェアアップグレード

ローカルから:  ファイルが選択されていません。

②

③


ファームウェアアップグレード

正常にイメージがアップロードしました。サーバー再起動のため少々お待ちください。

※ファームウェアアップデートは再起動を伴いますのでしばらく後にブラウザよりログインしてください。ログイン後、ファームウェアバージョンを確認し、アップデートが正常に行われたことを確認してください。


# FortiAnalyzer ファームウェアアップデート(ver5.4以降) Networld

GUIにてログインし、システム設定をクリックします。

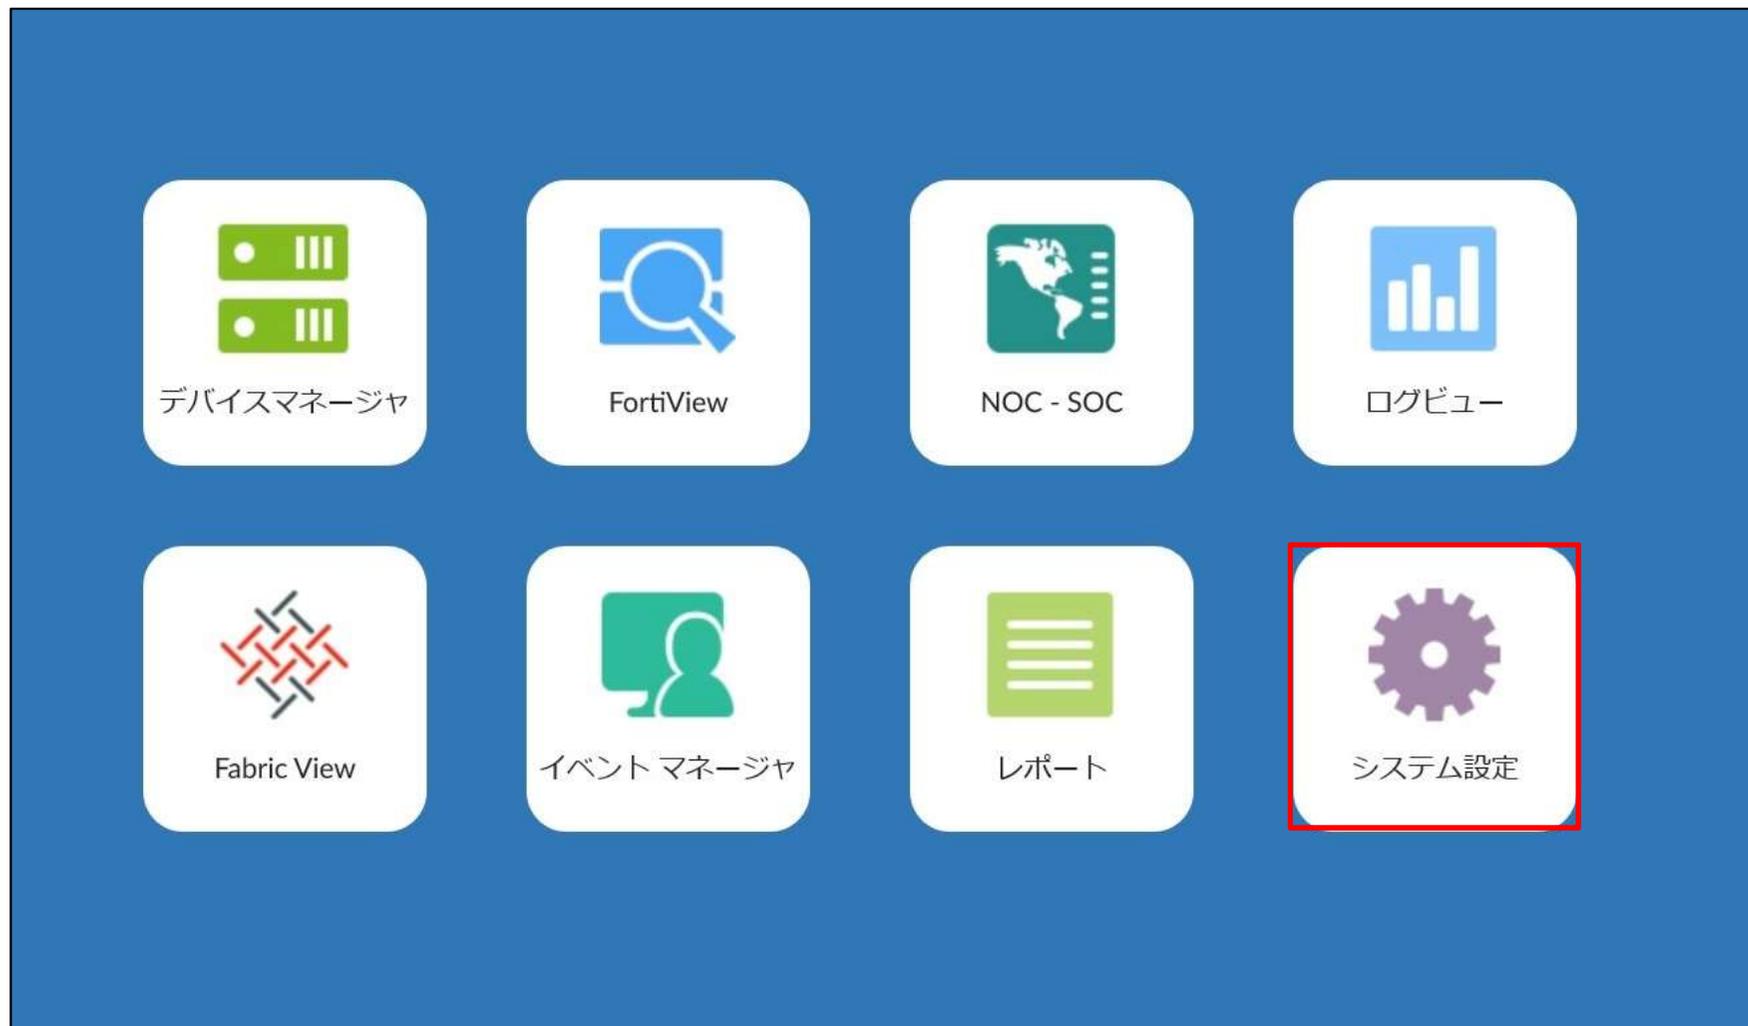

# FortiAnalyzer ファームウェアアップデート(ver5.4以降)

GUI上でシステム設定>ダッシュボードの順に展開します。

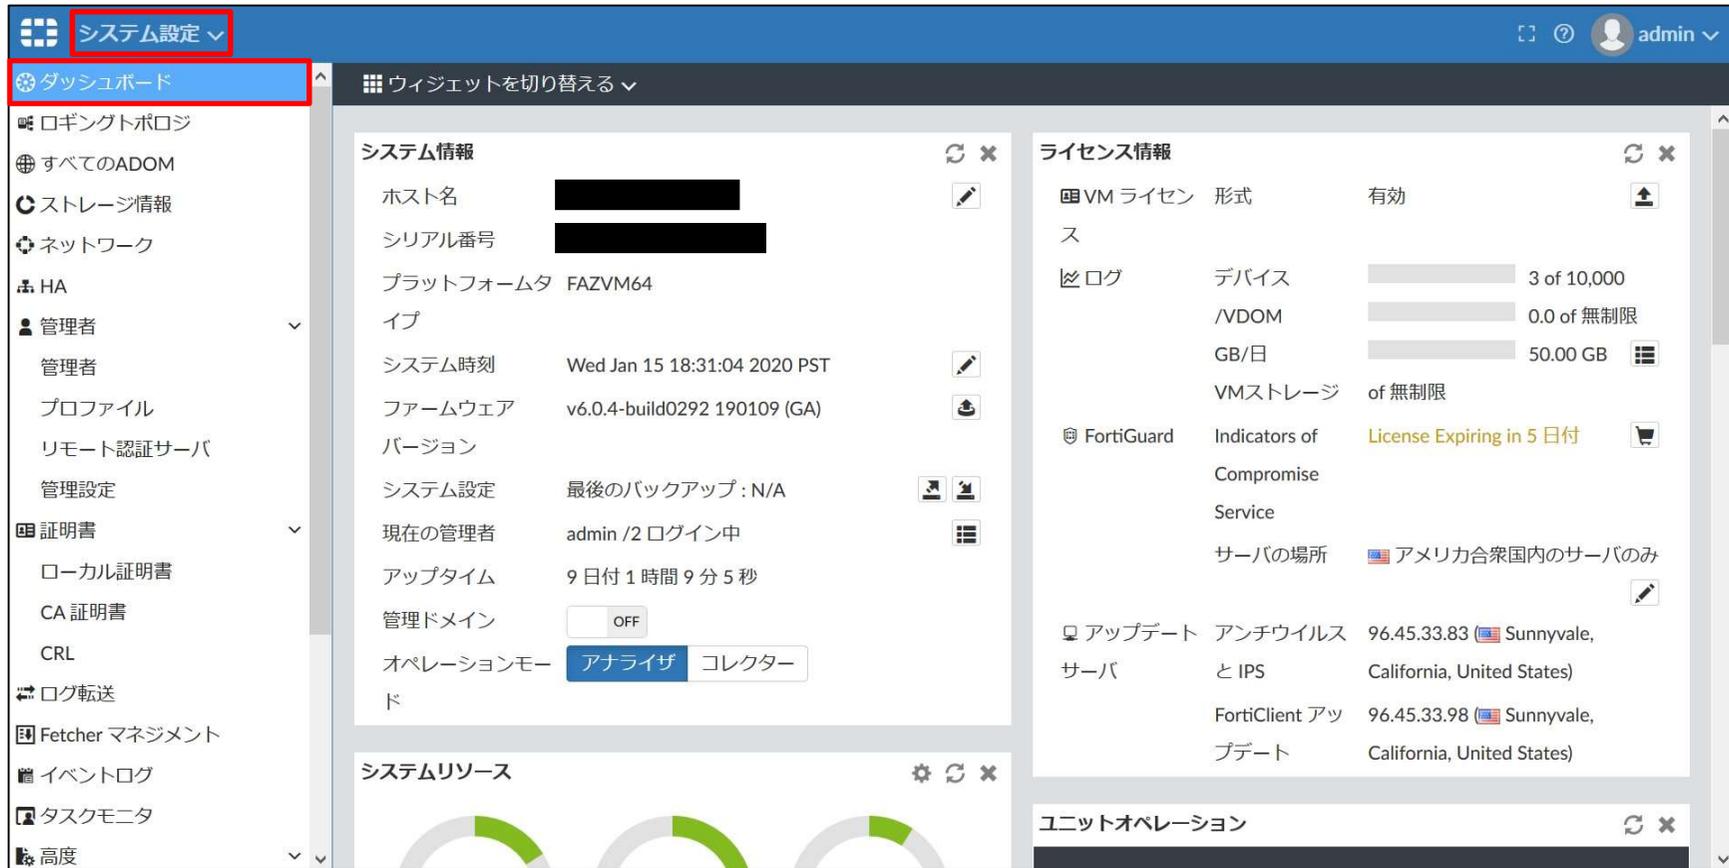

The screenshot shows the FortiAnalyzer web interface. The left sidebar contains a menu with 'システム設定' (System Settings) highlighted in a red box. Below it, 'ダッシュボード' (Dashboard) is also highlighted in a red box. The main content area displays system information, license information, and system resources.

**システム情報**

ホスト名	[REDACTED]
シリアル番号	[REDACTED]
プラットフォーム	FAZVM64
イブ	
システム時刻	Wed Jan 15 18:31:04 2020 PST
ファームウェアバージョン	v6.0.4-build0292 190109 (GA)
システム設定	最後のバックアップ: N/A
現在の管理者	admin /2 ログイン中
アップタイム	9日付 1時間 9分 5秒
管理ドメイン	<input type="checkbox"/> OFF
オペレーションモード	<input checked="" type="radio"/> アナライザ <input type="radio"/> コレクター

**ライセンス情報**

VM ライセンス	形式	有効
ス		
ログ	デバイス	3 of 10,000
	/VDOM	0.0 of 無制限
	GB/日	50.00 GB
	VMストレージ	of 無制限
FortiGuard	Indicators of Compromise Service	License Expiring in 5日付
サーバの場所		アメリカ合衆国内のサーバのみ
アップデートサーバ	アンチウイルスとIPS	96.45.33.83 (Sunnyvale, California, United States)
	FortiClient アップデート	96.45.33.98 (Sunnyvale, California, United States)

**システムリソース**


Three circular progress indicators are shown at the bottom of the system resources section.

**ユニットオペレーション**

Unit operation status is shown at the bottom right of the interface.

# FortiAnalyzer ファームウェアアップデート(ver5.4以降)

- ①システム情報のファームウェアバージョンより赤枠内の更新ボタンをクリックします。
- ②アップデートファイルの「ブラウズ」をクリックし、アップデート用のファームウェアを選択します。
- ③「OK」をクリックするとファームウェアアップデートが開始されます。

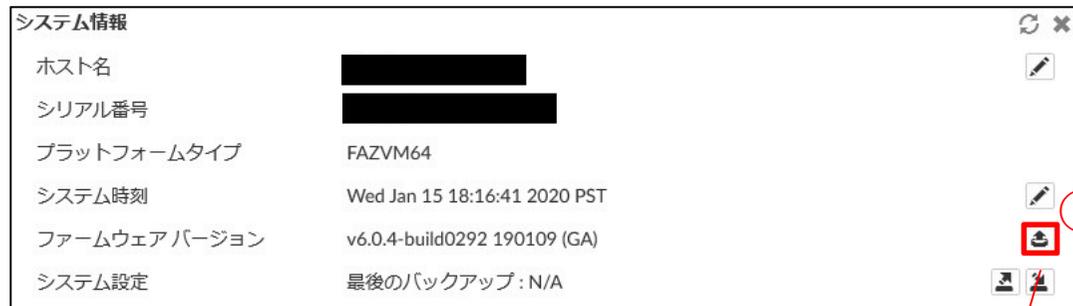

※ファームウェアアップデートは再起動を伴いますのでしばらく後にブラウザよりログインしてください。  
ログイン後、ファームウェアバージョンを確認し、アップデートが正常に行われたことを確認してください。

- FortiAnalyzerのファームウェアに関する詳細は、ファームウェアバージョンごとのリリースノートおよびアップグレードガイドをご参照ください。
- パートナー様専用サイトからファームのダウンロードおよび各種資料等入手することができます。

パートナー様専用サイト

<https://www.networld.co.jp/download>